


VITRINA REFRIGERADA

MODELO: PBR

 Vidrio curvo

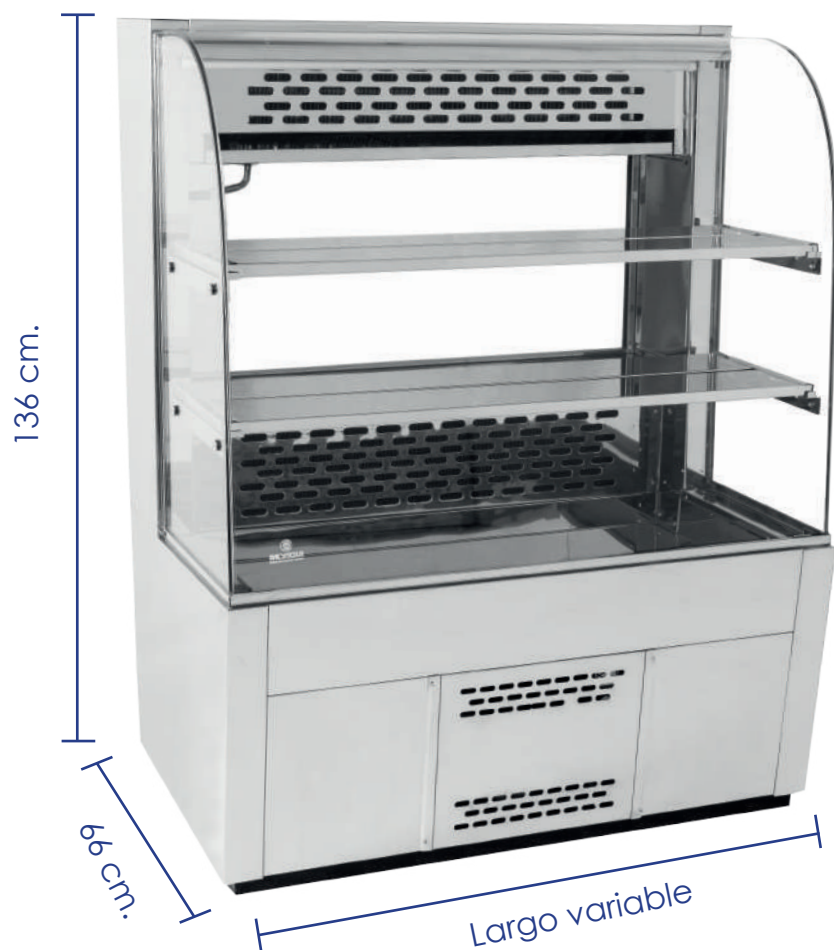

MEDIDAS EXTERIORES	
Largo Variable	100, 120, 130, 180 cm.
Fondo	66 cm.
Alto	136 cm.

EXHIBICIÓN
3 niveles: 2 repisas de acero inoxidable + Base

COLORES DISPONIBLES DE CENEFAS




Temperatura de trabajo aproximada:
T. Exhibición: 5°C ± 3°C @ T. Ambiente = 17°C
10°C ± 3°C @ T. Ambiente = 25°C



Material de fabricación:
Acero inoxidable calidad AISI 430 - ba



Espesor predominante de acero: 0.6 mm



Vidrios:
Cristal incoloro de 6 mm de espesor



Compuerta corrediza:
Cristal incoloro de 4 mm de espesor



Evaporadores:
Dos (2) de cobre de 1/2" de diámetro y placas de aluminio procesado



Iluminación:
Fluorescente led



Ruedas:
Garruchas giratorias de fierro fundido



Motocompresor fraccionario - Marca: Danfoss
Modelo: NF7FX // NF10FX
Potencia: 1/4 HP // 1/3 HP Voltaje: 220V @ 60Hz



Termostato analógico regulable:
Marca: Coldpoint Modelo: CP132



Gas refrigerante: R134a - Ecológico

www.industriasmiyagui.com



MIYAGUI
Equipamiento Refrigerado y Más ...