ENFRIAMIENTO, MANTENCIÓN Y EXHIBICIÓN
DE PRODUCTOS REFRIGERADOS

VV-38 D

VITRINAS REFRIGERADAS VERTICALES



- Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- Compresor Inverter con circuito de refrigeración 100% de cobre con soldadura de plata.
- Mueble de acero pre pintado inyectado con poliuretano con agente expansión ciclo isopentano libre de HCFC.
- Puerta Termopanel deslizable de doble vidrio (templados y baja emisividad) con cámara de gas argón y LOW-E factor K 1,3. Sistema de cierre automático y sello hermético.
- Chasis de 1,5 mm plegado para mayor resistencia.

INVERTER

Compresor identifica automáticamente la demanda del sistema, aumentando o disminuyendo la intensidad de trabajo, de acuerdo a las necesidades de los productos al interior del equipo.


Certificaciones:
ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001


www.mimet.cl mimet @mimet.cl contacto@mimet.cl (56-2) 238 09 500



VV-38 D

VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES

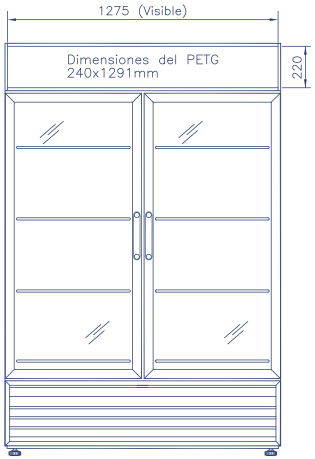

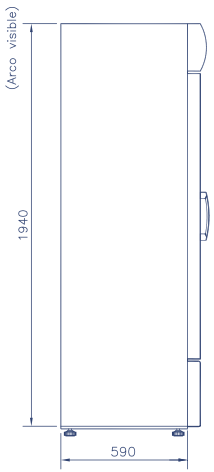

Medidas	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
Exteriores	1300	650	2010
Interiores	1220	540	1540
Embalaje	1320	670	2040

Peso	Neto (Kg)	Embalado (Kg)
VV-38 D	205	215

Temperatura interior	Condición Ambiental
0° C 5° C	32° C / 65% HR

Capacidad	Bruta ℓ	Neta ℓ
VV-38 D	1054litros	803 litros

Capacidad	Latas	Botellas	
VV-38 D	1008u 350cc	416u 591cc	504u 500cc

VV-38 D	Largo (mm)	Fondo (mm)
8 regulables	586	470

Referencia Comercial Compresor	Tipo de condensador
1/3 + HP inverter	Aleteado
Refrigerante	R-290

Capacidad por contenedores
Cont.20´ :12 unidades
Cont.40´ :27 unidades

Datos Eléctricos	
Tensión (Volt)	220
Frecuencia (Hz)	50
Corriente (A)	3.5
Potencia (W)	460
Consumo (25°C / 60% HR)	3.7 kWh/día

Opcionales
Control Digital
Ruedas
Branding
Porta Precios

Compromiso Mimet

100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie único que permite conocer todo su historial.

Beneficios

Ahorro de energía: el equipo trabaja de acuerdo a la necesidad de absorción de calor que se requiere, regulando la velocidad de operación del compresor. Impacto directo en la disminución de cuenta de luz.

Rápido enfriamiento: el compresor puede trabajar a velocidad más alta que un on/off. Reduce el tiempo de pull down en hasta un 20% (Pull down es el tiempo requerido para alcanzar la temperatura del equipo una vez conectado.

Rango de tensión alto para operar: el equipo es capaz de funcionar desde los 70 V hasta los 280 . Permitiendo una operación estable aún con fluctuaciones de voltaje.

Frescor de los alimentos: mantiene temperaturas más estables en su interior. Adapta el funcionamiento del compresor a la demanda, permitiendo mejor preservación de los alimentos.

Bajo nivel de ruido: operación silenciosa con niveles de ruido que van entre 40 Db y 20Db, equivalentes a los que existen en una biblioteca.

Certificaciones:
ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001

www.mimet.cl mimet @mimet.cl contacto@mimet.cl (56-2) 238 09 500