Hosteleria10.com

KRUPPS DISHWASHER MACHINES

50 SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

# CUBE LINE C537

| | |
|---|---|
| **TYPE** | Lavavajillas bajomostrador |
| **LINE** | CUBE LINE |
| **CESTA** | 500x500 |
| **SIZE** | 585x610x815h |



**UP**



**ADVANCE**

Fiabilidad y facilidad de uso: estas son las palabras clave de la línea **CUBE**. El panel de mandos **UP** con botones aúna facilidad de uso y una vida útil prolongada. La tarjeta electrónica, simple y muy eficaz, ofrece la posibilidad de configurar y controlar los tiempos de enjuague y descarga, las temperaturas de lavado y enjuague y los correspondientes Termostop, fundamentales para garantizar un óptimo resultado de lavado. El panel **ADVANCE** (opcional) es un verdadero as en la manga para la línea CUBE, gracias a sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automático (con bomba de descarga instalada). En el panel de mandos es posible ver fácilmente la temperatura del depósito y del hervidor, los mensajes del sistema de Autodiagnóstico, el aviso de Mantenimiento Programado y el botón Start inteligente que, al cambiar de color, muestra siempre el estado del lavavajillas con gran simplicidad.

Con el lavavajillas **C537** es posible lavar tanto vasos de diferente forma y dimensión como 18 platos por ciclo con Ømáx. 350 mm, gracias a las cestas incluidas, utilizando un único ciclo estándar de 120 segundos en la versión UP y con una productividad máxima de 30 cestas/hora (540 platos/hora).

El **doble dosificador eléctrico de detergente y abrillantador** instalado de serie, garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro; en cambio, las **hélices de lavado y enjuague moldeadas** aseguran fiabilidad y durabilidad. La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una f**ácil asistencia** por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.



CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS
DISHWASHER MACHINES


SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

| CARACTERíSTICAS | CUBE LINE C537 |
|---|---|
| **Dimensiones - (mm) L - P - H** | 585x610x815h |
| **n.° cestas/hora - (+55°C)** | 30 |
| **H máxima del vaso** | 320mm |
| **Ø máximo del plato** | 350mm |
| **Fuentes** | NO |
| **Resistencia del depósito - Capacidad del depósito** | 2,6kW - 24lt |
| **Resistencia del calentador - Capacidad del calentador** | 2,5kW - 7,3lt |
| **Potencia de la bomba** | 0,52kW / 0,7Hp |
| **Potencia total / Corriente** | 3,12kW / 16A |
| **Tensión de la fuente de alimentación estándar** | 230V 50Hz |
| **Alimentación de agua recomendada** | +55°C |
| **Dureza del agua recomendada** | 7÷10 °f |
| **Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)** | 2,0lt |
| **Dosificador regulable de detergente y abrillantador** | ELECTRIC |
| **EQUIPO ESTáNDAR** | |
| **Soporte para cubiertos** | 2 |
| **Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión** | 1 |
| **Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión** | 1 |
| **OPTIONAL** | |
| **UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD** | - |
| **Bomba de presión instalada de 0,5 Hp** | ● |
| **Bomba de descarga instalada de 40 W** | ● |
| **Kit de dobles paredes de aislamiento termo/acústico y cubierta superior** | ● |
| **Kit de filtros de acero inoxidable depósito para lavaplatos cesta 500x500** | ● |
| **Sistema de ósmosis inversa** | - |
| **Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión** | ● |
| **Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión** | ● |
| **Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50/70 mm** | ● |
| **Pantalla ADVANCE** | ● |
| **Pantalla ADVANCE** | ● |
| **Pantalla ADVANCE** | ● |
| **Pantalla ADVANCE** | ● |
| **Pantalla ADVANCE** | ● |

● ACCESORIO INSTALABLE , - ACCESORIO NO INSTALABLE

## C537

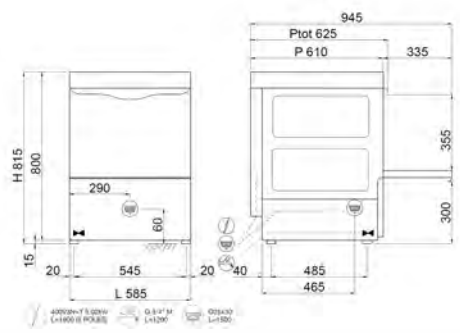




CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS
DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

# CUBE LINE C537T

| | |
|---|---|
| **TYPE** | Lavavajillas bajomostrador |
| **LINE** | CUBE LINE |
| **CESTA** | 500x500 |
| **SIZE** | 585x610x815h |




**ADVANCE**



**UP**

Fiabilidad y facilidad de uso: estas son las palabras clave de la línea **CUBE**. El panel de mandos **UP** con botones aúna facilidad de uso y una vida útil prolongada. La tarjeta electrónica, simple y muy eficaz, ofrece la posibilidad de configurar y controlar los tiempos de enjuague y descarga, las temperaturas de lavado y enjuague y los correspondientes Termostop, fundamentales para garantizar un óptimo resultado de lavado. El panel **ADVANCE** (opcional) es un verdadero as en la manga para la línea CUBE, gracias a sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automático (con bomba de descarga instalada). En el panel de mandos es posible ver fácilmente la temperatura del depósito y del hervidor, los mensajes del sistema de Autodiagnóstico, el aviso de Mantenimiento Programado y el botón Start inteligente que, al cambiar de color, muestra siempre el estado del lavavajillas con gran simplicidad.

Con el lavavajillas **C537T** es posible lavar tanto vasos de diferente forma y dimensión como 18 platos por ciclo con Ømáx. 350 mm, gracias a las cestas incluidas, utilizando un único ciclo estándar de 120 segundos en la versión UP y con una productividad máxima de 30 cestas/hora (540 platos/hora).

El **doble dosificador eléctrico de detergente y abrillantador** instalado de serie, garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro; en cambio, las **hélices de lavado y enjuague moldeadas** aseguran fiabilidad y durabilidad. La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una f**ácil asistencia** por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.



CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS
DISHWASHER MACHINES


SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

| CARACTERíSTICAS | CUBE LINE C537T |
|---|---|
| **Dimensiones - (mm) L - P - H** | 585x610x815h |
| **n.° cestas/hora - (+55°C)** | 30 |
| **H máxima del vaso** | 320mm |
| **Ø máximo del plato** | 350mm |
| **Fuentes** | NO |
| **Resistencia del depósito - Capacidad del depósito** | 2,6kW - 24lt |
| **Resistencia del calentador - Capacidad del calentador** | 5,4kW - 7,3lt |
| **Potencia de la bomba** | 0,52kW / 0,7Hp |
| **Potencia total / Corriente** | 5,92kW / 16A |
| **Tensión de la fuente de alimentación estándar** | 400V3N+T 50Hz |
| **Alimentación de agua recomendada** | +55°C |
| **Dureza del agua recomendada** | 7÷10 °f |
| **Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)** | 2,0lt |
| **Dosificador regulable de detergente y abrillantador** | ELECTRIC |
| **EQUIPO ESTáNDAR** | |
| **Soporte para cubiertos** | 2 |
| **Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión** | 1 |
| **Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión** | 1 |
| **OPTIONAL** | |
| **UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD** | - |
| **Bomba de presión instalada de 0,5 Hp** | ● |
| **Bomba de descarga instalada de 40 W** | ● |
| **Kit de dobles paredes de aislamiento termo/acústico y cubierta superior** | ● |
| **Kit de filtros de acero inoxidable depósito para lavaplatos cesta 500x500** | ● |
| **Sistema de ósmosis inversa** | - |
| **Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión** | ● |
| **Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión** | ● |
| **Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50/70 mm** | ● |
| **Pantalla ADVANCE** | ● |
| **Pantalla ADVANCE** | ● |
| **Pantalla ADVANCE** | ● |
| **Pantalla ADVANCE** | ● |
| **Pantalla ADVANCE** | ● |

● ACCESORIO INSTALABLE , - ACCESORIO NO INSTALABLE

## C537T

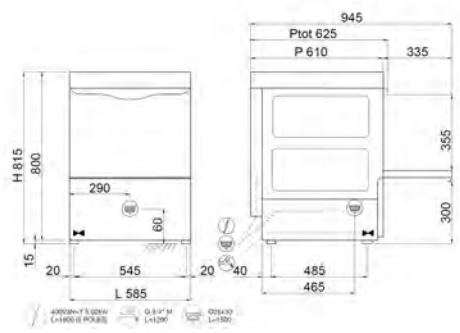




CERTIFIED

ON REQUEST