
VITRINA REFRIGERADA

MODELO: MBR
+CÁMARA POSTERIOR

Vidrio curvo Vidrio recto

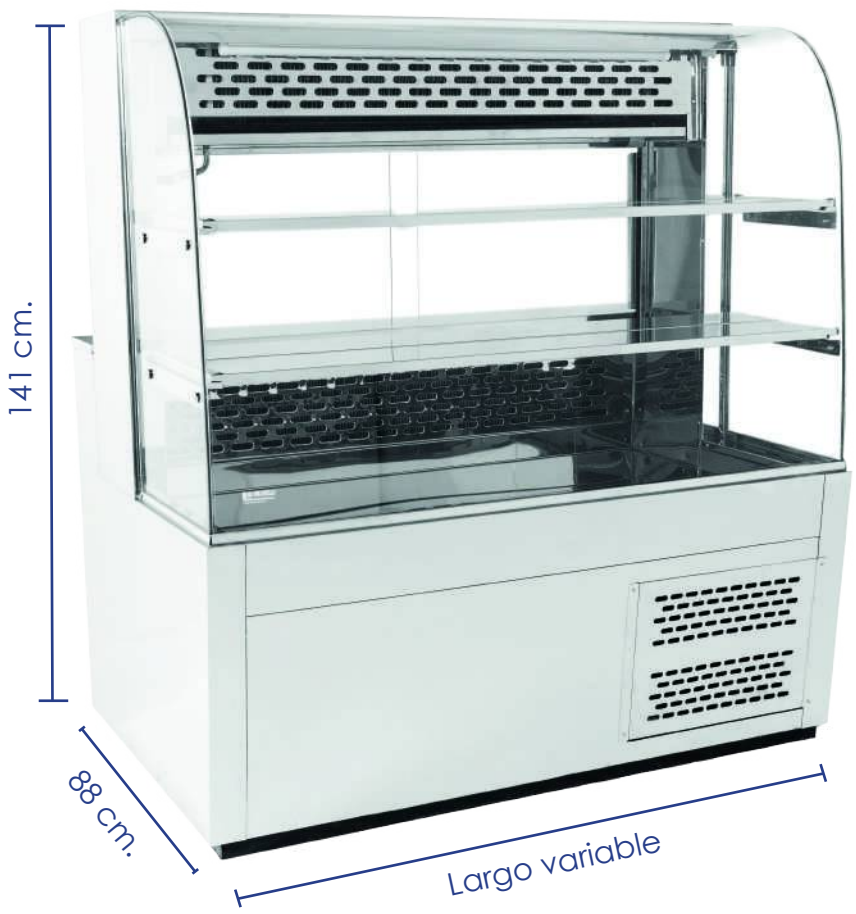

MEDIDAS EXTERIORES	
Largo Variable	120,130,150,180 cm.
Fondo	88 cm.
Alto	141 cm.

EXHIBICIÓN

3 niveles:
2 repisas de acero inoxidable + Base

SERVICIO TÉCNICO

Temperatura de trabajo aproximada:
T. Exhibición: 5ºC ± 3ºC @ T. Ambiente =17ºC
10ºC ± 3ºC @ T. Ambiente =25ºC
T.Cámara: 4 ºC ± 3ºC

Material de fabricación:
Acero inoxidable calidad AISI 430 - ba

Espesor predominante de acero: 0.6 mm

Vidrios:
Cristal incoloro de 6 mm de espesor

Compuerta corrediza:
Cristal incoloro de 4 mm de espesor

Evaporadores:
Tres (3) de cobre de 1/2" de diámetro y placas de aluminio procesado

Iluminación:
Fluorescente luz de día

Ruedas:
Garruchas giratorias de fierro fundido

Motocompresor fraccionario - Marca: Danfoss
Modelo: NF7FX // NF10FX
Potencia: 1/4 HP // 1/3 HP Voltaje: 220V @ 60Hz

Termostato analógico regulable:
Marca: Coldpoint Modelo: CP132

Gas refrigerante: R134a - Ecológico

www.industriasmiyagui.com

MIYAGUI
Equipamiento Refrigerado y Más ...